CRBT012 Recepteur audio Bluetooth

Avec A2DP, compatible CSR® aptX®

Caractéristiques

- ►Compatible aptX®
- ►Compatible SBC
- ►Compatible profil Bluetooth A2DP
- ►Distance de fonctionnement : 10m
- ►Sortie audio numérique TOSLINK
- ►Sortie audio 2 RCA
- ►Peut s'appairer avec 8 appareils
- ►Doté de fixations murales

Contenu de la boîte



Unité principale

Alimentation AC/DC

Cordon audio
Jack 3.5 mâle
Jack 3.5 mâle

Cordon audio
Jack 3.5 femelle
2 RCA mâle

Apparence

Avant	Dessus
	
Arrière	**Dessous**
	

Installer votre CRBT012

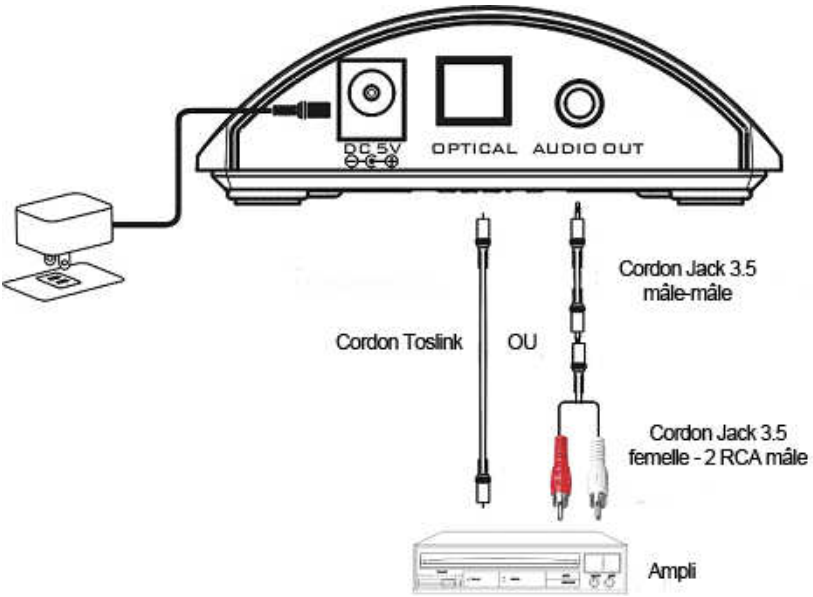

Connexion analogique

1. Connectez l'une des fiches du cordon audio Jack 3.5 à la sortie casque du CRBT012
2. Connectez l'autre fiche à une entrée audio de votre ampli (Jack 3.5 ou Jack 3.5 + cordon Jack 3.5→2 RCA). Consultez le mode d'emploi de votre ampli pour plus d'information.

Connexion numérique

1. Connectez l'une des fiches du cordon TOSLINK à la sortie optique du CRBT012 (recommandé)
2. Connectez l'autre fiche à une entrée TOSLINK de votre ampli. Consultez le mode d'emploi de votre ampli pour plus d'information
3. Connectez la fiche AC de l'alimentation à l'entrée DC du CRBT012
4. Le voyant lumineux va clignoter pour indiquer que l'unité est branchée et prête pour l'appairage avec vos appareils

Appairer votre CRBT012

Mode d'emploi pour appairer votre CRBT012 à votre iPad/iPhone/iPod touch

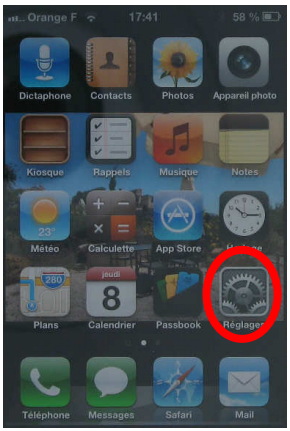

1. A partir de la page d'accueil, allez dans « Réglages »

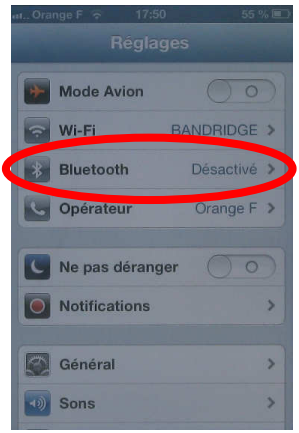

2. Aller dans « Bluetooth »

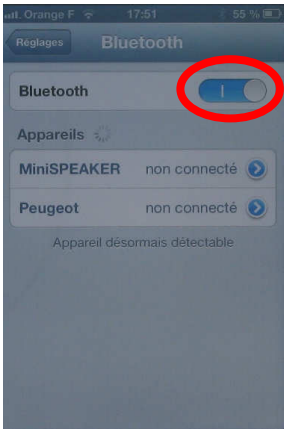

3. Activez la fonction Bluetooth

4. Votre iPad/iPhone/iPod va rechercher automatiquement les appareils disponibles

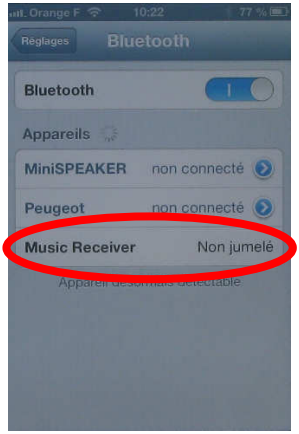

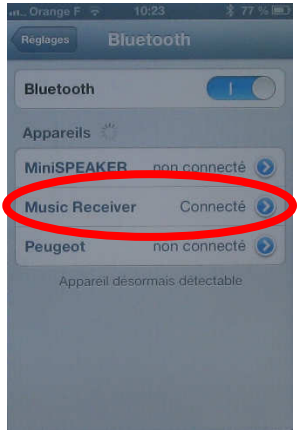

5. Dès que « Music Receiver » apparaît, sélectionnez-le

6 . Entrez « 0000 » si un code PIN vous est demandé (certains appareils ne nécessitent pas l'entrée d'un code PIN). Cela permet à votre iPad/iPhone/iPod de s'appairer avec « Music Receiver »

Votre iPad/iPhone/iPod est désormais connecté au CRBT012. Vous pouvez écouter la musique de votre iPad/iPhone/iPod.

Mode d'emploi pour appairer votre CRBT012 à votre tablette / téléphone Android

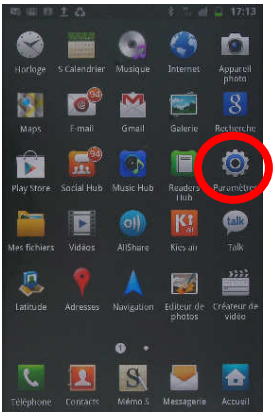

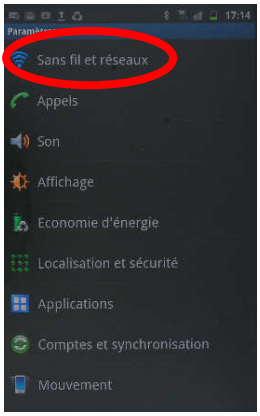

1. A partir de la page d'accueil, allez dans « Paramètres », puis « Sans fil et réseaux », puis « Paramètres Bluetooth »

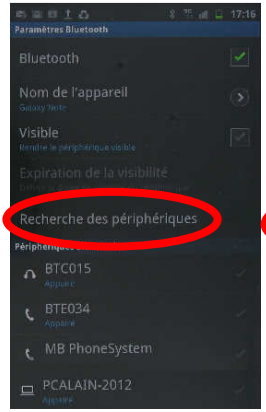

2. Dans Paramètres Bluetooth, sélectionnez « Recherche des périphériques »

3. Une fois les appareils Bluetooth détectés, sélectionnez « Music Receiver »

4. Entrez « 0000 » si un code PIN vous est demandé (certains appareils ne nécessitent pas l'entrée d'un code PIN). Cela permet à votre iPad/iPhone/iPod de s'appairer avec « Music Receiver »

5. Une fois appairé, le voyant lumineux bleu du CRBT012 va clignoter. Il restera allumé tant que la connexion sera effective.

Sur votre smartphone, il est indiqué « Connecté au système audio du média ».

Note:
Certains appareils, tels que l'iPhone, se connectent immédiatement après l'appairage, et le voyant lumineux s'allume. D'autres appareils, tels que les ordinateurs portables, peuvent vous demander si vous souhaitez vous connecter, le voyant lumineux reste éteint tant que la connexion n'est pas établie.
Bien que le CRBT012 ne puisse diffuser la musique d'un seul appareil à la fois, il peut être appairé à 8 appareils. Cela signifie que vous devez entrer le code PIN une fois pour chaque appareil.

Vous pouvez désormais écouter votre musique. Mettez la musique de votre appareil comme vous le faites habituellement, le son sortira de votre ampli.

Note: la distance de fonctionnement est de 10m

Reconnecter votre appareil

Si vous vous déplacez en dehors de la zone de réception ou désactivez la fonction Bluetooth de votre iPad/iPhone/iPod touch ou Smartphone, le CRBT012 se déconnectera de votre appareil. Pour le reconnecter, vous n'avez qu'à aller dans les paramètres Bluetooth, sélectionner "Music receiver", la connexion se fera automatiquement, sans avoir à entrer à nouveau le code PIN.

Ajouter un nouveau téléphone / tablette :

Si vous souhaiter passer d'un appareil à un autre, suivez ces étapes :

1. Arrêtez la connexion Bluetooth existante.
2. Le CRBT012 peut maintenant être connecté à un autre appareil tel que iPad/iPhone/iPod ou Smartphone ou tablette.
3. Suivez les indications du chapitre « Appairer votre CRBT012 » pour connecter un nouvel appareil.

Perte du signal :

Lorsque le téléphone ou l'appareil appairé sort de la zone de réception ou quelque chose bloque le signal Bluetooth, le voyant lumineux s'éteint, ce qui signifie que la connexion entre l'appareil et le CRBT012 est perdue.

1. Déplacez l'appareil dans la zone de réception (10m), et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstructions gênant la transmission du signal entre l'appareil et le CRBT012.
2. Dans un laps de temps de 15 secondes, la connexion sera automatiquement réétablie et le voyant lumineux s'allumera.
3. Si la connexion est perdue pendant plus de 15 secondes, vous aurez à reconnecter l'appareil au CRBT012. Suivez les indications du sous- chapitre "Reconnecter votre appareil".

Indications du voyant lumineux

Indication	Signification	Description
Clignote 1 seconde toutes les 5 secondes	Allumé /Appairage	Attente de la connexion
Voyant fixe	Connecté	Appareil et CRBT012 connectés

Résolution des problèmes

Si aucun son ne sort des enceintes, suivez ces indications pour résoudre le problème :

►Assurez-vous que le CRBT012 est branché

►Assurez-vous qu'un cordon audio ou cordon optique est correctement et fermement connecté au CRBT012

►Assurez-vous que la source sélectionnée de votre ampli correspond bien à la connexion audio (analogique ou TOSLINK)

►Assurez-vous que le volume de votre ampli est à un niveau audible

►Assurez-vous d'être dans la zone de réception

►Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil est active

►Assurez-vous que votre appareil diffuse la musique

Précautions d'emploi

►L'installation du CRBT012 requiert vos 2 mains

►N'utilisez pas le CRBT012 près d'un point d'eau (baignoire, lavabo, évier, machine à laver, sous-sol humide, piscine, ou autres endroits situés près d'une source d'eau)

►Nettoyez le CRBT012 avec un chiffon sec

►Débranchez le CRBT012 avant de le nettoyer

►Installez le CRBT012 loin des sources de chaleur

►N'utilisez que les accessoires fournis

►Débranchez le CRBT012 en cas de non-utilisation prolongée

Importé par BAF – 14730 Giberville – France Fabriqué en RPC

Par la présente, BAF déclare que l'appareil CRBT012 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions permanentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.baf.fr/produits/pdf/CRBT012-ce.pdf

3 558102 302319

RoHs COMPLIANT